

شركة السمرا لتوليد الكهرباء
مناقصة رقم (/)
استحداث شبكة صرف صحي خارجية لمباني قائمة / محطة الريشة
جدول الكميات

الرقم	الوصف	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالدينار		السعر الإجمالي بالدينار	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1-	<p>بالمتر الطولي :</p> <p>توريد وتركيب مواسير انابيب UPVC للصرف الصحي الخارجي قطر 4 أنش وإيصالها بين الوحدات الصحية القائمة من الخارج والى اقرب منهل صرف صحي مستحدث ويشمل العمل ما يلي</p> <ul style="list-style-type: none"> - ميول التركيب للانابيب 1 % . - اعمال الحفر والردم حول الانابيب المستحدثة مع استخدام طبقة حماية حول الأنابيب (رمل ناعم نظيف بمقدار 15 سم على الأقل). - حفر الخنادق بعرض مناسب للسماح بوضع الأنابيب وطبقة الحماية المحيطة. - الردم النهائي بطبقات لا تزيد عن 30 سم مع الدمك المناسب . - جميع الوصلات يجب ان تكون مانعة للتسريب . - ارجاع الوضع النهائي من ارضيات خرسانية وارصفة بعد الانتهاء من اعمال التركيب مثل الوضع القائم . <p>يشمل السعر جميع ما يلزم من معدات وادوات واكسسوارات وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف .</p>	م.ط	150				
2-	<p>بالمتر الطولي :</p> <p>توريد وتركيب مواسير انابيب UPVC للصرف الصحي الخارجي قطر 6 أنش وإيصالها بين المناهل المستحدثة و الحفر الامتصاصية القائمة ويشمل العمل ما يلي</p> <ul style="list-style-type: none"> - ميول التركيب للانابيب 1 % . - اعمال الحفر والردم حول الانابيب المستحدثة مع استخدام طبقة حماية حول الأنابيب (رمل ناعم نظيف بمقدار 15 سم على الأقل). - حفر الخنادق بعرض مناسب للسماح بوضع الأنابيب وطبقة الحماية المحيطة. - الردم النهائي بطبقات لا تزيد عن 30 سم مع الدمك المناسب . 	م.ط	375				



شركة السمرا لتوليد الكهرباء

مناقصة رقم (/)


استحداث شبكة صرف صحي خارجية لمباني قائمة / محطة الريشة

جدول الكميات

					<ul style="list-style-type: none"> - جميع الوصلات يجب ان تكون مانعة للتسريب . - اعمال صب الباطون حول مداخل الانابيب الى المناهل المستحدثة . - ارجاع الوضع النهائي من ارضيات خرسانية وارصفة بعد الانتهاء من اعمال التركيب مثل الوضع القائم . يشمل السعر جميع ما يلزم من معدات وادوات واكسسوارات وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف . 	
			55	عدد	<p>بالعدد</p> <p>توريد وتركيب مناهل بلاستيكية خارجية مع اغطية كما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - مناهل مصنعة من بولي بروبيلين (PP) أو بولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) جاهزة من المصنع مقاومة للاحماض والمواد الكيميائية ومياه الصرف الصحي . - اقطار لا تقل عن 50 سم حول المباني و لا تقل عن 60 سم عند مناهل التجميع ولا تقل عن 80 سم عند الاعماق التي تتجاوز 1.2 متر . - الصب بالباطون اسفل قاعدة المنهل وحول حلقات الجدار . 	-3
			مقطوع	مقطوع	<p>بالمقطوع</p> <p>توريد وتركيب هوايات عدد 10 من مواسير 4 أنش مع وجميع ما يلزم العمل من عدد واكسسوارات ومواد وحسب تعليمات المهندس المشرف</p>	-4



شركة السمرا لتوليد الكهرباء
 مناقصة رقم (/)
 استحداث شبكة صرف صحي خارجية لمباني قانمة / محطة الريشة
جدول الكميات

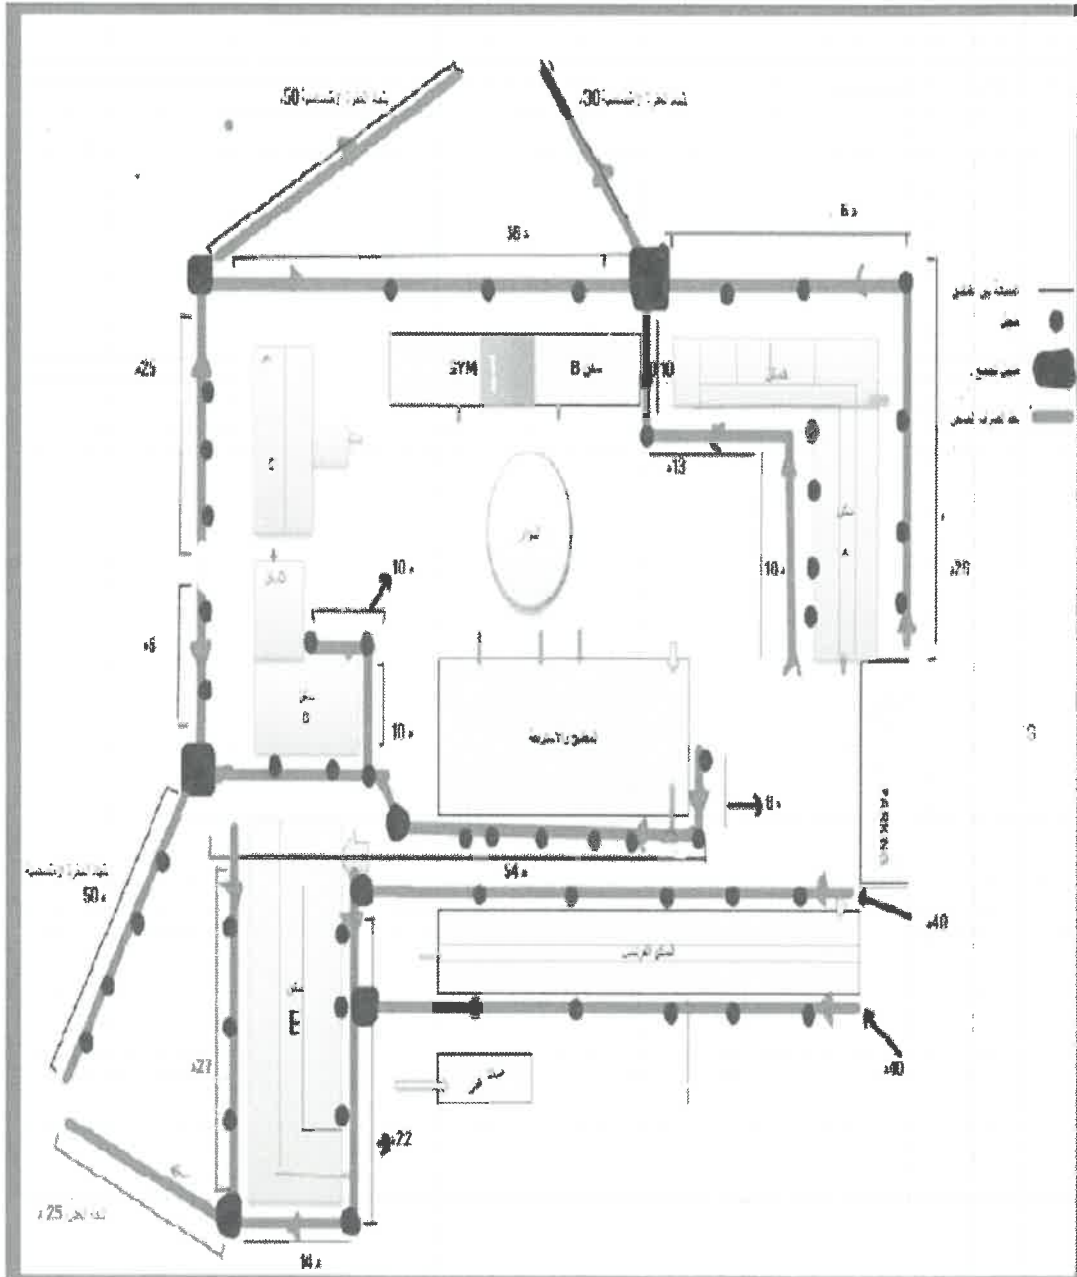

مخطط توضيحي تقريبي للشبكة القائمة

شركة السمرا لتوليد الكهرباء
مناقصة رقم (/)
استحداث شبكة صرف صحي خارجية لمباني قائمة / محطة الريشة
جدول الكميات

الشروط الخاصة

- 1- موقع العمل هو محطة الريشة لتوليد الكهرباء / الريشة .
- 2- على المقاول زيارة المواقع والإطلاع على طبيعة العمل و جميع الظروف المحيطة بالعمل.
- 3- التقيد بأمور السلامة العامة.
- 4- السعر يشمل ازالة اي عوائق والمحافظة على ممتلكات الشركة.
- 5- مدة العمل 14 يوم عمل من تاريخ أمر المباشرة حسب ساعات العمل الرسمية المعمول بها في الشركة وحسب تعليمات الدخول والخروج واصدار التصاريح الامنية المطلوبة .
- 6- الإلتزام بتقديم كفالة مالية لصيانة الأعمال لمدة سنة كاملة.
- 7- السعر شاملاً للمواد والتركيب والأرباح وجميع ما يلزم لإنجاز هذا العمل بشكل جيد وحسب الكود الاردني .
- 8- إن الكميات الواردة في جدول الكميات هي تقديرية وسيتم المحاسبة على الكميات التي سيتم تركيبها فعلياً في الموقع والكيل هندسي.
- 9- تقديم جميع المواد والقطع والاكسسوارات المستخدمة للاعتماد من قبل المهندس المشرف قبل البدء بالتنفيذ.
- 10- على المتقدم لهذا العمل ارفاق السجل التجاري .
- 11- التقيد بتعليمات الدخول والخروج واصدار التصاريح الامنية اللازمة .
- 12- تنفيذ اعمال الاستحداث باتباع نفس مسارات الشبكة القائمة ومواقع المناهل القائمة واي تغيير يجب اخذ موافقة المهندس المشرف قبل بدء التنفيذ (مرفق مخطط تقريبي توضيحي للشبكة القائمة) .
- 13- تنظيف منطقة العمل عند الانتهاء ونقل المخلفات الى خارج المحطة والى الاماكن المخصصة بذلك.

