

شركة السمرا لتوليد الكهرباء
العطاء رقم (/)
اعادة تأهيل الدورات الصحية في بمنى التحكم / الطابق الرابع

الرقم	الوصف	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1-	بالمقطوع : - ازالة بلاط الأرضيات والجدران والقواطع الخرسانية وجميع العوائق والاسقف المستعارة وجميع محتويات الوحدة الصحية القائمة وتعديل منسوب منطقة الدورات الصحية ان تطلب الامر بمواد حصوة عدسية ونقل الزوائد الى الاماكن المخصصة في الشركة باشراف مندوب الصيانة وازالة مخلفات الهدم الى الاماكن المسموح بها خارج حرم الشركة وحسب تعليمات المهندس المشرف. - ازالة السقف المستعار بمنطقة المطبخ ونقل الزوائد الى الاماكن المخصصة في الشركة باشراف مندوب الصيانة. - فك ونقل وحدة تكييف داخلية معلقة داخل الغرفة . - فك ونقل باب طوارئ قائم الى موقع القاطع الخرساني المستحدث مع التثبيت الجيد حسب تعليمات المهندس المشرف . - اعمال قصارة ثلاث طبقات (شبريز +خشنة + ناعمة برمل صويلح) واعمال معجونة ودهان فاينل سلك طمس لمنطقة القاطع الطوب الخرساني المستحدث .	بالمقطوع	مقطوع				
2-	بالمتر المربع : توريد وبناء لقواطع من الطوب الاسمنتي المفرغ 10سم وتركيب كشفات باطون مسلح اعلى الابواب (حديد تسليح Ø 4 12 ملم وكرانات 8ملم / 20 سم) وجميع ما يلزم لانجاز هذا العمل وحسب المخططات تعليمات المهندس المشرف .	م ²	20				
3-	بالمتر المربع : توريد وتركيب بلاط سيراميك خالٍ من العيوب للأرضيات و للجدران درجة اولى 1 Grade والعمل يشمل قصارة رشة مسمار والمونة والتكحيل بالروبة الخاصة وتركيب الزوايا وجميع ما يلزم لانجاز هذا العمل وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	130				



شركة السمرا لتوليد الكهرباء
العطاء رقم (/)
اعادة تأهيل الدورات الصحية في مبنى التحكم / الطابق الرابع

				70	2م	بالمتر المربع : توريد وتركيب أسقف مستعارة قياس 60سمx60سم ذات نوعية جيدة مقاوم للرطوبة وجه بلاستيك مقاوم للنفخ والاصفرار مع تركيب الفواصل والزوايا والاطار وجميع ما يلزم لانجاز هذا العمل وحسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
				6	عدد	بالعدد : توريد وتركيب أبواب حمامات بابعاد 0.8*2 متر لكل دورة صحية أبواب خشب ملبس PVC معزولة ذات نوعية جيدة مقاومة للرطوبة ويشمل البند الاطار والحلق والزرايف والاكسسوارات ومقابض ستينلس ستيل ثلاث مفصلات لكل باب من اجود الانواع وجميع ما يلزم حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
				5	عدد	بالعدد : توريد وتركيب وتشغيل لكل دورة صحية نظام تهوية شفاطات مع دمير قياس 8 انش مربوط بنظام دكت (duct) الى الخارج واغلاق الفتحات الخارجية باستخدام انواع العزل المناسبة مع التمديدات الخاصة وايصالها الى اقرب مصدر كهربائي والسعر يشمل جميع ما يلزم حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
				مقطوع	مقطوع	بالمقطوع : - توريد وتركيب مغاسل غاطسة ذات نوعية جيدة عدد 3 في منطقة الوحدات الصحية من اجود الانواع والسعر يشمل تركيب الجرائيت ذات نوعية جيدة وتركيب خزائن الالمنيوم السفلية مع الاكسسوارات ومن اجود الانواع ويشمل جميع الاكسسوارات والبطاريات والخلاط كروم عدد 3 عالية الجودة مصنعة من النحاس المطلي بالكروم ، من نوع خلاط (Mixer) مطابقة للمواصفة الأوروبية EN 817 أو EN 200، والمواصفة الأردنية JJS والتغذية للماء البارد والساخن قالب صب نحاس 100% وايصاله لاقرب مصدر مياه وجميع ما يلزم للتوصيلات والتمديد على شبكة الصرف الصحي بمواسير 2 UPVC انش نوع وربطها بأقرب مصرف أرضي .



شركة السمرا لتوليد الكهرباء
العطاء رقم (/)
اعادة تأهيل الدورات الصحية في مبنى التحكم / الطابق الرابع

			- توريد وتركيب مغسلة معلقة من اجود الانواع والسعر يشمل تركيب جميع الاكسسوارات والبطاريات والخلاط كروم عالية الجودة مصنعة من النحاس المطلي بالكروم ، من نوع خلاط (Mixer) مطابقة للمواصفة الأوروبية EN 817 أو EN 200، والمواصفة الأردنية JJS، والتغذية للماء البارد والساخن قالب صب نحاس 100% وايصاله لاقرب مصدر مياه وجميع ما يلزم للتوصيلات والتتمديد على شبكة الصرف الصحي بمواسير 2 UPVC انش نوع وربطها بأقرب مصرف أرضي . ويشمل العمل والسعر جميع ما يلزم من مواد وقطع وتشغيل النظام الصحي والتأكد من التصريف لغاية المناهل الرئيسية خارج المبنى وأية متطلبات لاتمام العمل بشكل جيد مع التأكيد على ان اقطار المواسير لا تقل عن القائمة وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	
			بالمقطوع : ازالة جميع خطوط وتمديدات الوحدة الصحية القائمة (مياه وصرف صحي) مع ما يلزم من معالجات واغلاق فتحات و توريد وتركيب التمديدات الصحية الداخلية (مياه وصرف صحي) للوحدات الصحية كما يلي : - مواسير الصرف الصحي. UPVC . - توصيل خطوط ساخن بارد لمنطقة المغاسل والشاور وبارد لباقي الخدمات . - توريد وتركيب فلتراب كامل عدد 4 مع غطاء ستانليس مع شبك . - الشبك والتوصيل بخطوط الخدمات القائمة. - توريد وتركيب خزانة تجميع خطوط مياه تغذية رئيسية من الخط الرئيسي نوع غاطس وتفتح بشكل كامل 180 درجة تحتوي على كوليكترات نحاس نسبة 100% حفرة على الكوليكتر ومحبس فرعي لكل خط لكل دورة صحية على حدى وجميع HDPE التمديدات من تغذية داخل سليف حسب قطر خطوط التغذية المستخدمة وجميع قطع النفاصات والنجاصات والاكسسوارات داخل وخارج	
		مقطوع	مقطوع	-8



شركة السمرا لتوليد الكهرباء
العطاء رقم (/)
اعادة تأهيل الدورات الصحية في مبنى التحكم / الطابق الرابع

					الخزانة ومرايا عدد 4 ذات نوعية جيدة داخل اطار المنيوم ثقيل وتوريد وتركيب مصابن عدد 4 ويشمل العمل التأسيس والتوريد . ويشمل العمل والسعر جميع ما يلزم من مواد وقطع وتشغيل النظام الصحي والتأكد من التصريف لغاية المناهل الرئيسية خارج المبنى وأية متطلبات لاتمام العمل بشكل جيد مع التأكيد على ان اقطار المواسير لا تقل عن القائمة وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	
			عدد	3	بالعدد: توريد وتركيب مقاعد مراحيض افرنجي ذات نوعية جيدة والنيافرا مع العوامات لخزان المياه وكامل التمديد الصحي بمواسير 4 انش نوع UPVC وربطها بالخط الرئيسي والحاضنات الخاصة بrollat الورق الصحي وشطاف معلق ستانلس والمحابس الزاوية كروم قالب صب نحاس نسبة 100% ، وجميع المواد المستخدمة من اجود الانواع والسعر يشمل توصيل المياه وجميع ما يلزم حسب المواصفات تعليمات المهندس المشرف.	-9
			عدد	1	بالعدد: توريد وتركيب شاور فايبر نوعية جيدة مقاوم للكسر مع خلاط شاور كروم عالية الجودة مصنعة من النحاس المطلي بالكروم ، من نوع خلاط (Mixer) مطابقة للمواصفة الأوروبية EN 817 أو EN 200 ، والمواصفة الأردنية JJS والتغذية للماء البارد الساخن قالب صب نحاس 100% وايصاله لاقرب مصدر مياه وجميع ما يلزم للتوصيلات والتعميد على شبكة الصرف الصحي بمواسير 2 انش نوع UPVC وربطها بأقرب مصرف أرضي . وجميع المواد المستخدمة من اجود الانواع والسعر يشمل توصيل المياه وجميع ما يلزم حسب المواصفات تعليمات المهندس المشرف.	-10



شركة السمرا لتوليد الكهرباء



العطاء رقم (/)

اعادة تأهيل الدورات الصحية في بمنى التحكم /الطابق الرابع

11-	بالعدد: توريد وتركيب سخان ماء سعة 50 لتر معزول فوم وزجاج والعمل يشمل ايصاله الى اقرب مصدر كهربائي وتشغيله وايصال بالشبكة المستحدثة.	عدد	1		
12-	بالعدد: توريد وتركيب مقاعد مراحيض ارضي دعة (عربي) عدد 1 ذات نوعية جيدة مع نظام flush والنياقرا مع العوامات لخزان المياه جميع القطع من اجود الانواع وكامل التمديد الصحي بمواسير 4 انش نوع UPVC وربطها بالخط الرئيسي والحاضنات الخاصة بـولات الورق الصحي وشطاف معلق ستانلس والمحابس قالب صب نحاس نسبة 100% والسعر يشمل توصيل المياه وجميع ما يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	1		
13-	بالمقطوع: اعمال التوريد و التمديدات والتركيبات الكهربائية ,الانارة سيوت 18 3d led وات عدد 8 وايصالها الى مصدر كهربائي وتوريد وتركيب لوحة قواطع تفريع مع غطاء قواطع داخلي وايصال خط ارضي و3 قواطع فرعي 16 أمبير وقاطع 32 امبير مزدوج وتشغيل الشفطات لكافة الدورات الصحية والاباريز عند المغاسل ومفتاح اشارة لسخان المياه و6 مفاتيح MK ، قطر الكوابل المستخدمة يجب ان لا تقل عن 2.5 ملم والسلك المغذي الرئيسي ملم والسعر يشمل التوريد والتركيب والتشغيل والعلب الداخلية والسدادات والسليفات وربط اللوحة المستحدثة مع اللوحة الكهربائية القائمة باسلاك 4 ملم داخل انابيب بانسر وجميع ما يلزم لانجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.	مقطوع	مقطوع		
	المجموع				



شركة السمرا لتوليد الكهرباء
 العطاء رقم (/)
 إعادة تأهيل الدورات الصحية في مبنى التحكم / الطابق الرابع

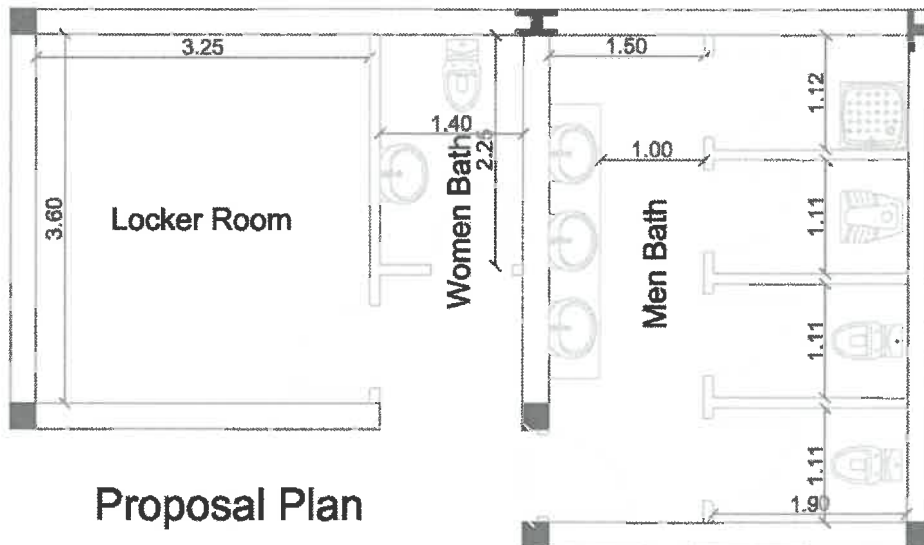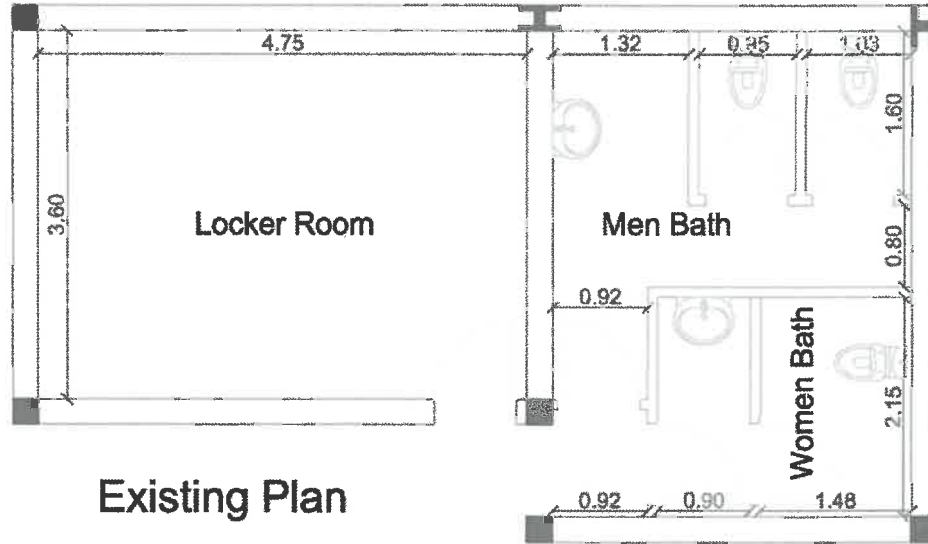

شركة السمرا لتوليد الكهرباء
العطاء رقم (/)
اعادة تأهيل الدورات الصحية في مبنى التحكم /الطابق الرابع

الشروط الخاصة

- 1- موقع العمل هو الطابق الرابع والثالث بمبنى البخارية الثانية في شركة السمرا لتوليد الكهرباء/ الزرقاء - الهاشمية.
- 2- على المقاول زيارة المواقع والإطلاع على طبيعة العمل و جميع الظروف المحيطة به.
- 3- توفير معدات والالتزام بأمور السلامة العامة, مع توفير نظام شفط للغبار خارج المبنى اثناء عملية الهدم .
- 4- المحافظة على الممتلكات العامة.
- 5- مدة العمل 20 يوم عمل من تاريخ أمر المباشرة حسب ساعات العمل الرسمية المعمول بها في الشركة وحسب تعليمات الدخول والخروج والتصاريح المعمول بها لدى الشركة .
- 6- الإلتزام بتقديم كفالة مالية لصيانة الأعمال لمدة سنة كاملة.
- 7- السعر شاملاً للمواد والتركيب والأرباح وجميع ما يلزم لإنجاز هذا العمل بشكل جيد.
- 8- إن الكميات الواردة في جدول الكميات هي تقديرية وسيتم المحاسبة على الكميات التي سيتم تركيبها فعلياً في الموقع والكيل هندسي.
- 9- تقديم جميع المواد والقطع والاكسسوارات المستخدمة للاعتماد من قبل المهندس المشرف قبل البدء بالتنفيذ .
- 10- إخلاء مسؤولية شركة السمرا من أية حوادث عمل أو أية أضرار لمعدات المقاول أو لكادر المقاول.
- 11- السعر يشمل ازالة أية عوائق.
- 12- ان تكون الشركة مصنفة حسب نقابة المقاولين درجة خامسة انشاء ابنية/او صيانة ابنية فما فوق.
- 13- الالتزام بتنفيذ اعمال التمديدات الصحية وفقاً للكواد الاردني الخاص بذلك .

